MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

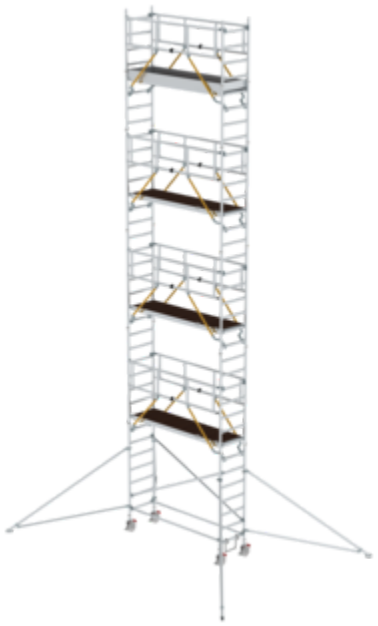

N° de commande: 155949

Échafaudage roulant SG 0,75 x 2,45 m avec stabilisateur hauteur de plate-forme 9,51 m

Accessoires pour la famille de produits

N° de commande: 027993

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant

N° de commande: 027905

Cadre de rehaussement 75/112

N° de commande: 027904

Cadre de rehaussement 75/196

N° de commande: 027956

Garde-corps latéral 2 450 mm

N° de commande: 027910

Plate-forme avec trappe pour longueur d'échafaudage 2,45 m

N° de commande: 027913

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 0,75 m

N° de commande: 027914

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 2,45 m

N° de commande: 027908

Barre diagonale 2,45 m

N° de commande: 027907

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 2,45 m

N° de commande: 027926

Stabilisateur triangulaire

N° de commande: 027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm

N° de commande: 027940

Arceau d'accès

N° de commande: 027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande: 019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 m

N° de commande: 027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m

N° de commande: 070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.

N° de commande: 019274

Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm

N° de commande: 019276

Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm

N° de commande: 019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm

N° de commande: 019176

Autocollant d'inventaire

N° de commande: 019136

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé

N° de commande: 019137

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon long, ouvert

N° de commande: 070520

Entretoise d'échafaudage télescopique 2 120 – 3 400 mm

N° de commande: 027104

Broches réglables en hauteur

N° de commande: 027922

Roulette orientable avec broche, ne laisse pas de traces réglable en hauteur Ø 200 mm

N° de commande: 027921

Roulette orientable avec broche, à capacité de décharge électrique réglable en hauteur Ø 200 mm

N° de commande: 027958

Roulette orientable Ø 200 mm avec frein d'arrêt et pivots