



N° de commande: 115002

## Partie supérieure pour échelle escamotable DIN EN 1147

Revêtement de barreaux

Glow (jaune phosphorescent)

**Standard (rouge)**

### Spécification

Hauteur d'appui 1,6 m	Utilisation prévue Sauvetage	Longueur de l'échelle 2,7 m	Longueur 4 échelles coulissantes 8,4 m	Angle d'appui 70°
Largeur extérieure 575 mm	Pieds d'échelle Chaussure à échelle	Hauteur des montants 74 mm	Largeur des montants 35 mm	Hauteur des marches / barreaux 28 mm
Profondeur des marches / des barreaux 29 mm	Nombre de marches / barreaux 7 barreaux	Espacement des marches / des barreaux 273 mm	Charge max. 216 kg	Nombre max. de personnes 2
Matériau Aluminium	Revêtement de barreaux Standard (rouge)	Dimensions de transport 84 x 567 x 2658 mm, 6 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 115002

### Les faits

- Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147
- En aluminium
- Raccords sécurisés par emboîtement avec goupille de verrouillage à ressort
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée

- Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
- Charge autorisée : 216 kg / 2 personnes
- Montants et barreaux en aluminium haute résistance
- Avec revêtement en plastique antidérapant assurant l'isolation thermique
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Patin antidérapant interchangeable


## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---

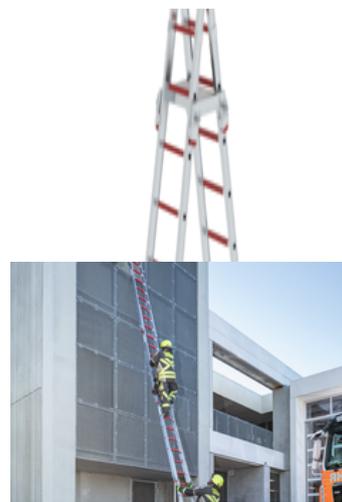

## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

